PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Ισοδυναμικοί ζυγοί γειώσεων


Κωδικός: 6656208-71
Περιγραφή: Ζυγός γείωσης 8 θέσεων με 2 αποζευκτικές διατάξεις, κωδικός 6656208-71

Εφαρμογές

Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης με δύο αποζευκτικές διατάξεις.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Μη μόνιμη σύνδεση

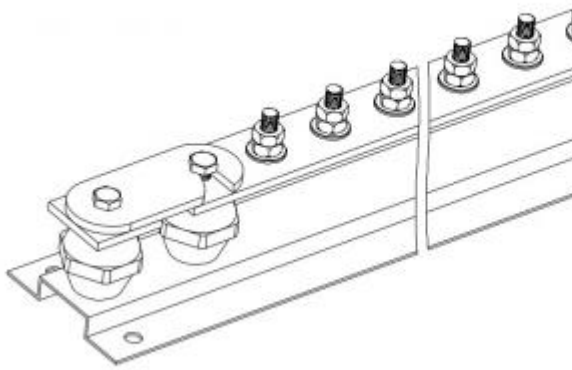

Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Ζυγός: Χαλκός (Cu). Μονωτήρες: Πολυεστερικό ενισχυμένο με υαλοβάμβακα. Βάση: Ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος χάλυβας (St/eZn).
Διαστάσεις ζυγού (Μήκος x Πλάτος x Πάχος)	650x50x6 mm
Θέσεις γείωσης	8
Αριθμός μονωτήρων	4
Ύψος μονωτήρων	50 mm (άλλα ύψη διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας).
Βίδες / περικόχλια	M10x35 mm ανοξείδωτες (V2A) βίδες με εξάγωνη κεφαλή. M10 ανοξείδωτα (V2A) περικόχλια & ροδέλες.
Αντοχή σε βραχυκύκλωμα	45,6 kA (50Hz, 1s, 500ο C) / 26,3 kA (50Hz, 3s, 500ο C)
Συνδεσμολογία	B10 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1.
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, σε εσωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt).

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο	Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης	17 Nm.
Προτεινόμενη εγκατάσταση σε τοίχο	Με ξυλόβιδες 8x35 mm και κατάλληλα UPAT (δεν περιλαμβάνονται).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών : **31550**.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.