

# PRODUCT DATA SHEET


## Εξαρτήματα γείωσης Στατικού ηλεκτρισμού

**Κωδικός: 6371204-70**

**Περιγραφή: Σύστημα εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού με παρακολούθηση βρόχου γείωσης, κωδικός 6371204-70**

### Περιγραφή

Σύστημα εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού με κύκλωμα παρακολούθησης βρόχου γείωσης.

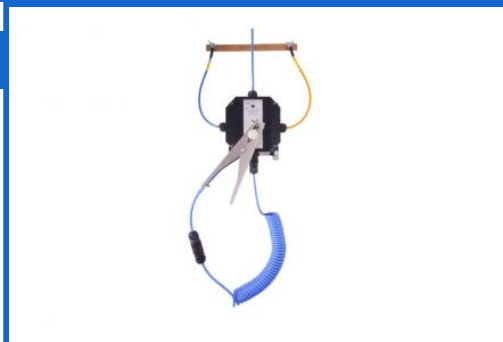

### Χαρακτηριστικά

Εφαρμογή	Εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού σε εύφλεκτα και/ή εκρηκτικά περιβάλλοντα με ταυτόχρονη συνεχή παρακολούθηση του βρόχου γείωσης.
Υλικό περιβλήματος	Glass reinforced plastic (carbon loaded).
Στάθμη προστασίας περιβλήματος	IP66
Υλικό σφικκτήρων	Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade 304).
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 oC ÷ +60 oC.
Ένδειξη καλής σύνδεσης	Πράσινη λυχνία LED, όσο η σύνδεση μεταξύ των 2 αντικειμένων είναι < 10 Ω (± 10%)
Μπαταρία	9 V μπαταρία λιθίου - μαγγανίου (περιλαμβάνεται).
Καλώδιο	πολύκλωνο από γαλβανισμένο χάλυβα, διατομής 4 mm <sup>2</sup> με μόνωση από θερμοπλαστική βάση Hytrel® που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες και μηχανικές κρούσεις.
Μήκος καλωδίου	5m.
Πιστοποίηση ATEX	Ex II 1 GD / Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia T135oC Da (πιστοποίηση από ExVeritas Test & Certification).

## Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 45001

### Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.