# PRODUCT DATA SHEET

## Εξαρτήματα γείωσης

## Θεμελιακή γείωση

## Εξαρτήματα σύνδεσης ηλεκτροδίων και αγωγών γείωσης


## Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

## Εξαρτήματα σύνδεσης αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

**Κωδικός: 6261837-71**
**Περιγραφή: Ανοξείδωτος σφιγκτήρας για αγωγούς 50–70 mm2 / 16–35 mm2 , κωδικός: 6261837**

### Εφαρμογές

Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.

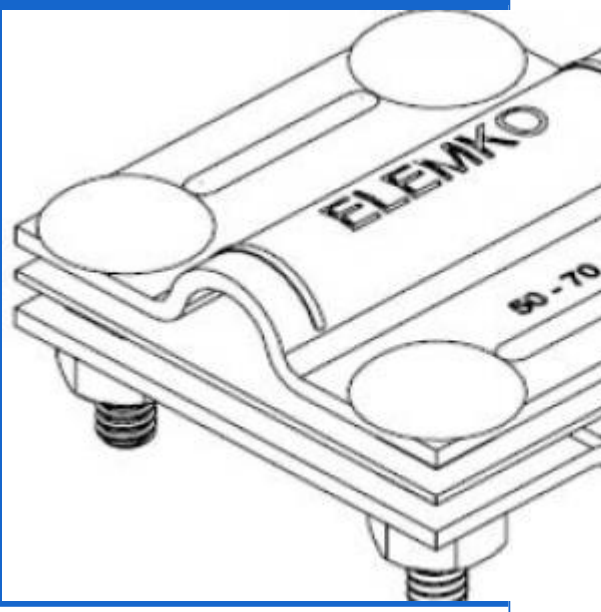


### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

### Περιγραφή εξαρτήματος -- Οδηγίες εγκατάστασης

| | |
|---|---|
| Υλικό κατασκευής | Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A). |
| Περιγραφή | Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο. |
| Βίδες / περικόχλια | M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A). |
| Διαστάσεις αγωγών | 50–70 mm2 / 16–35 mm2 |
| Συνδεσμολογία | Διασταύρωση (B1). Παράλληλη (B2) |
| Θέση εγκατάστασης | Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος. |

| | |
|---|---|
| Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με | Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn |
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με | Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn & St/eCu) |
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με | Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn |
| Ροπή σύσφιξης | 9 Nm |

## Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “ Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών : **30961**

## Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

## Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

## Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 25 τεμάχια