PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Περιλαίμια κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων


Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Περιλαίμια ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6501114-71
Περιγραφή: Περιλαίμιο για σωλήνα 1¼'' ενός σημείου σύνδεσης, κωδικός: 6501114

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

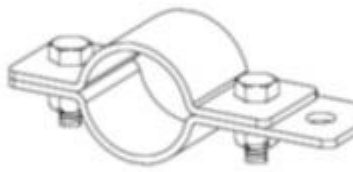

Περιγραφή εξαρτήματος -- Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Βίδες / περικόχλια	M8x25 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή, M8 St/tZn περικόχλια
Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες)	Ø39–43 mm / 1¼''
Συνδεσμολογία	Παράλληλη (B7), "T" (B8)
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn, Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu*, St/tZn

Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης	13 Nm
Σύνδεση αγωγού	Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)
* Μέσω διμεταλλικής επαφής.	

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “ Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30607**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Προαιρετικά εξαρτήματα

Διμεταλλική επαφή, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6510105

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια