PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης
Περιλαίμια κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων
Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας
Περιλαίμια ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6566038-71
Περιγραφή: Περιλαίμιο για σωλήνα 3/8’’ ενός σημείου σύνδεσης, κωδικός: 6566038

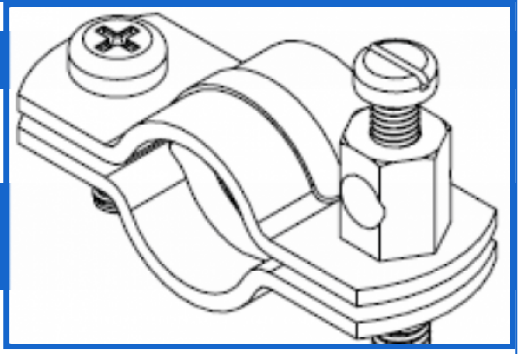

Εφαρμογές

Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε ισοδυναμικές συνδέσεις.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Τύπου “N” (Normal duty – 50 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

Περιγραφή εξαρτήματος -- Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt – V2A)
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω της ειδικής εξάγωνης υποδοχής από επινικελωμένο κράμα χαλκού. Η υποδοχή στο κάτω μέρος φέρει M6x16 mm κοχλία και στο πάνω μέρος M5 εσωτερικό σπείρωμα.
Βίδες	M5x10 mm ανοξείδωτη (V2A) βίδα για ίσιο κατσαβίδι. M6x16 mm ανοξείδωτη (V2A) βίδα για σταυροκατσάβιδο
Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες)	Ø17–18 mm / 3/8’’
Διαστάσεις αγωγού	4–16 mm^2

Συνδεσμολογία	Παράλληλη (B7), “T” (B8)
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση με	Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/tZn
Ροπή σύσφιξης	1,5 Nm (M5), 3,5 Nm (M6)

Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια