# PRODUCT DATA SHEET

## Εξαρτήματα γείωσης
## Περιλαίμια κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων
## Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας
## Περιλαίμια ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

**Κωδικός: 6567012-71**
**Περιγραφή: Περιλαίμιο για σωλήνα ½'' δύο σημείων σύνδεσης, κωδικός: 6567012**

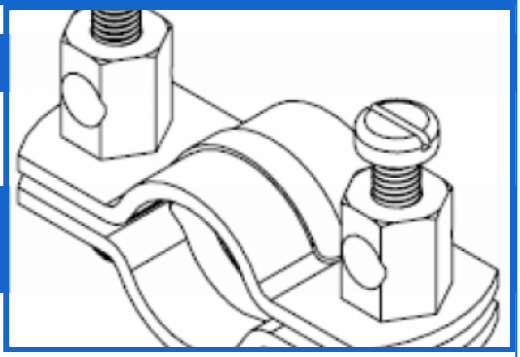

### Εφαρμογές

Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε ισοδυναμικές συνδέσεις.

### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Τύπου "N" (Normal duty – 50 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

### Περιγραφή εξαρτήματος -- Οδηγίες εγκατάστασης

| | |
|---|---|
| Υλικό κατασκευής | Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt – V2A) |
| Σύνδεση με τον αγωγό | Μέσω της ειδικής εξάγωνης υποδοχής από επινικελωμένο κράμα χαλκού. Η υποδοχή στο κάτω μέρος φέρει M6x16 mm κοχλία και στο πάνω μέρος M5 εσωτερικό σπείρωμα. |
| Βίδες | M5x10 mm ανοξείδωτη (V2A) βίδα για ίσιο κατσαβίδι. M6x16 mm ανοξείδωτη (V2A) βίδα για σταυροκατσάβιδο |
| Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες) | Ø19–22 mm / ½'' |
| Διαστάσεις αγωγού | 4–16 $mm^2$ |

| | |
|---|---|
| Συνδεσμολογία | Παράλληλη (B7), “T” (B8) |
| Θέση εγκατάστασης | Σε εξωτερικό χώρο |
| Επιτρεπτή σύνδεση με | Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/tZn |
| Ροπή σύσφιξης | 1,5 Nm (M5), 3,5 Nm (M6) |

## Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.

## Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

## Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

## Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια