PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Αγωγοί Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6440070-70

Περιγραφή: Πολύκλωνος αγωγός αλουμινίου διατομής 70 mm², Κωδικός: 6440070

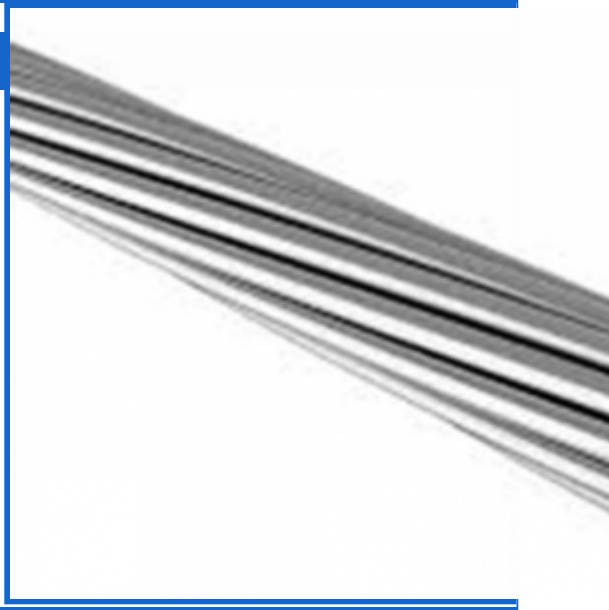

Εφαρμογές

Πολύκλωνος αγωγός αλουμινίου (Al), για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός και ως αγωγός καθόδου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά -- Οδηγίες εγκατάστασης

Διατομή	70 mm²
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο (Al)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	≤0,036 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	120 – 280 N/mm²
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση με	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 “ Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30928**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Μέτρο / 0,175 kg/m

Απαιτούμενα εξαρτήματα1)

Σφιγκτήρες (π.χ. 6201810), στηρίγματα (π.χ. 6141100).