
PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας
Ακίδες και ιστοί για συμβατικό - Μη απομονωμένο Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6440300-71
Περιγραφή: Ακίδα αλουμινίου Ø16x3000 mm, Κωδικός: 6440300

Εφαρμογές

Ράβδος αλουμινίου (Al), για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε οριζόντιες επιφάνειες.

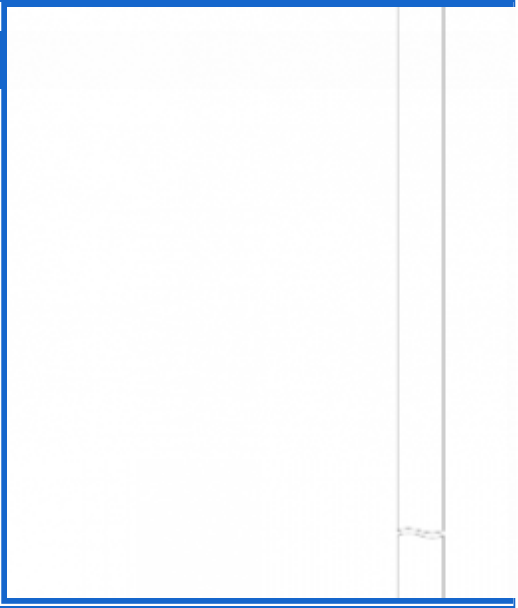

Τεχνικά χαρακτηριστικά -- Οδηγίες εγκατάστασης

Διάμετρος	16 mm
Μήκος	3000 mm
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο (Al)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	0,036 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	120 – 280 N/mm²
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση με	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω κατάλληλου σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται).
Εγκατάσταση	Τοποθετείται επί τσιμεντένιας βάσης και στηρίζεται με κατάλληλο βραχίονα απομόνωσης (δεν περιλαμβάνονται).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 “ Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30995**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Απαιτούμενα εξαρτήματα1)

Τσιμεντένια βάση στήριξης (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 30 300) Σφιγκτήρας (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 01 611).
Βραχίωνας απομόνωσης (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 76 XXX ή 61 77 XXX)

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο