

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 64 01 210
Ed.03/2021
Περιγραφή: Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ ακίδα Ø16x1000 mm

Εφαρμογές

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) ράβδος, για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος	16 mm
Μήκος	1000 mm
Βασικό υλικό κατασκευής	Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης	Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης	≥350 gr/m ²
Τύπος επιψευδαργύρωσης	Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	290 – 510 N/mm ²

Οδηγίες εγκατάστασης

Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση με	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω διπλού σφικτήρα (δεν περιλαμβάνεται).
Τοποθέτηση στην κατακόρυφη επιφάνεια	Μέσω δύο στηριγμάτων (δεν περιλαμβάνονται).



Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30707**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001


Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Απαιτούμενα εξαρτήματα¹⁾

Στηρίγματα (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 01 300), διπλός σφικτήρας (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 05 202).

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

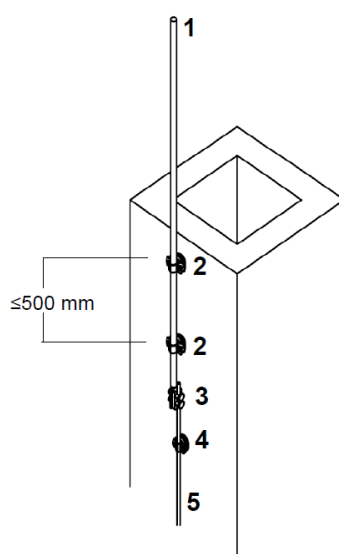

1. Συλλεκτήρια ακίδα
2. Στηρίγμα συλλεκτήριας ακίδας (δεν περιλαμβάνεται)
3. Διπλός σφικτήρας (δεν περιλαμβάνεται)
4. Στηρίγμα αγωγού (δεν περιλαμβάνεται)
5. Συλλεκτήριος αγωγός (δεν περιλαμβάνεται)

¹⁾ Δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.