

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 64 21 510
Ed.03/2021
Περιγραφή: Χάλκινη ακίδα Ø15x1000 mm

Εφαρμογές

Ράβδος, για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος	15 mm
Μήκος	1000 mm
Υλικό	Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	200 – 450 N/mm ²

Οδηγίες εγκατάστασης

Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω διπλού σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται).
Τοποθέτηση στην κατακόρυφη επιφάνεια	Μέσω δύο στηριγμάτων (δεν περιλαμβάνονται).



Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31490**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001


Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Απαιτούμενα εξαρτήματα¹⁾

Στηρίγματα (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 21 300), διπλός σφιγκτήρας (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 25 204).

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

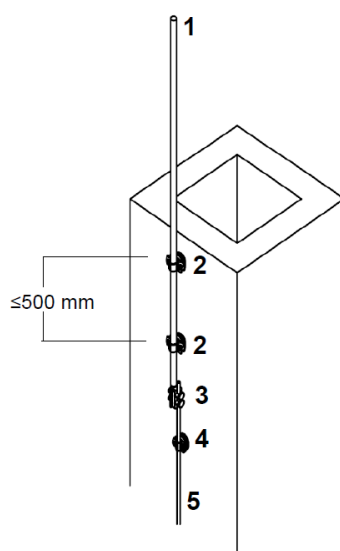

1. Συλλεκτήρια ακίδα
2. Στηρίγμα συλλεκτήριας ακίδας (δεν περιλαμβάνεται)
3. Διπλός σφιγκτήρας (δεν περιλαμβάνεται)
4. Στηρίγμα αγωγού (δεν περιλαμβάνεται)
5. Συλλεκτήριος αγωγός (δεν περιλαμβάνεται)

¹⁾ Δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.