

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 64 20 252 (χαλκός) / 64 22 252 (επικασσιτερωμένος χαλκός)

Ed.03/2021

Περιγραφή: Χάλκινη ταινία 25x2 mm

Εφαρμογές

Χάλκινη ή χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος	25 mm
Πάχος	2 mm
Διατομή	50 mm ²
Υλικό	Χαλκός (Cu) ή επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	200 – 450 N/mm ²

Οδηγίες εγκατάστασης

Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτος χάλυβας (SSi), St/eCu, St/tZn

Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001


Χώρα προέλευσης

Ελλάδα


Απαιτούμενα εξαρτήματα

Σφικτήρες (πχ 6221833), στηρίγματα (πχ 6103025, 6121200)

Μονάδα: Μέτρο / Συσκευασία: 40 m περίπου / 0,450 kg/m

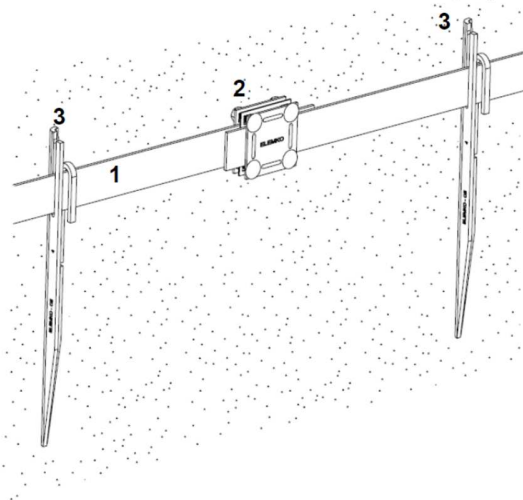

1. Αγωγός μορφής ταινίας
2. Σφικτήρας (δεν περιλαμβάνεται)
3. Στήριγμα γείωσης (δεν περιλαμβάνεται)
4. Στήριγμα (δεν περιλαμβάνεται)

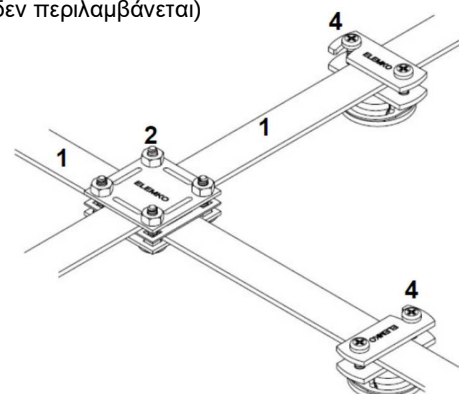

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.