

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 64 61 330
Ed.02/2021
Περιγραφή: Ταινία διαστάσεων 30x3 mm από ανοξείδωτο χάλυβα (SSt – grade V2A)

Εφαρμογές

Αγωγός μορφής ταινίας από ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος	30 mm
Πάχος	3 mm
Διατομή	90 mm ²
Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt – V2A)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	≤0,80 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	350 – 770 N/mm ²



Οδηγίες εγκατάστασης

Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους*, εντός σκυροδέματος * Ακατάλληλος για αναερόβια εδάφη (π.χ. αργιλώδη)
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Al, Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, SSt, St/eCu, St/tZn
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, SSt, St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι ταυτόχρονα με Cu, Cu/eSn, St/eCu)
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, SSt, St/eCu, St/tZn

Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001


Χώρα προέλευσης

Ελλάδα


Απαιτούμενα εξαρτήματα¹⁾

Σφιγκτήρες (π.χ. 6261833), στήριγμα-σφιγκτήρες θεμελιακής γείωσης (π.χ 6201000), στήριγματα (π.χ. 6103025).

Μονάδα: Μέτρο / Συσκευασία: 50 m περίπου / 0,734 kg/m

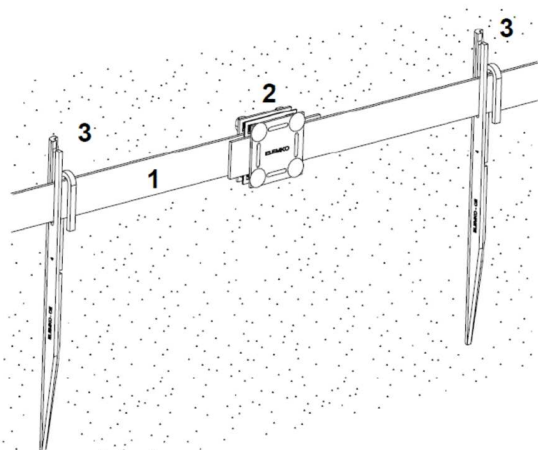

1. Αγωγός μορφής ταινίας
 2. Σφιγκτήρας*
 3. Στήριγμα ταινίας γείωσης*
 4. Σφιγκτήρας-στήριγμα θεμελιακής γείωσης*
 5. Οπλισμός σκυροδέματος*
- * Δεν περιλαμβάνονται.

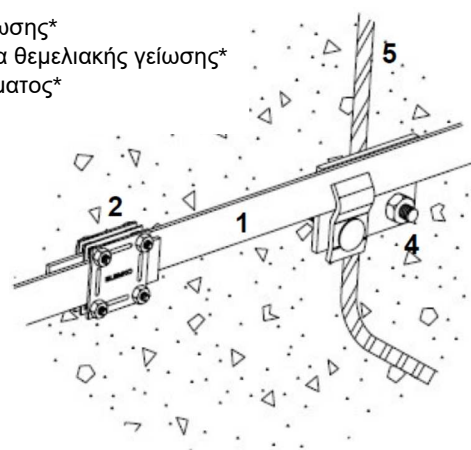

Τυπικές εφαρμογές του αγωγού μορφής ταινίας

¹⁾ Δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.