

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


**Κωδικός: 65 01 200**
**Ed.03/2021**
**Περιγραφή: Περιλαίμιο για σωλήνα 2" ενός σημείου σύνδεσης**

#### Εφαρμογές

Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και ισοδυναμικές συνδέσεις. Η σύνδεση του αγωγού επιτυγχάνεται με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται). Στην περίπτωση σύνδεσης με χάλκινο αγωγό απαιτείται επιπλέον διμεταλλική επαφή (δεν περιλαμβάνεται) για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

#### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

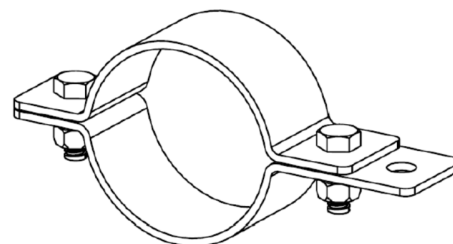

#### Περιγραφή εξαρτήματος

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής   | Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)                    |
| Βίδες / περικόχλια | M8x25 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή<br>M8 St/tZn περικόχλια |

#### Οδηγίες εγκατάστασης

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες)        | Ø58–61 mm / 2"                                                                                                  |
| Συνδεσμολογία                          | Παράλληλη (B7)<br>"T" (B8)                                                                                      |
| Θέση εγκατάστασης                      | Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους                                                                                |
| Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με | Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SS), St/tZn<br>Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SS), St/eCu*, St/tZn |
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με     | Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SS), St/tZn                                                                |
| Ροπή σύσφιξης                          | 13 Nm                                                                                                           |
| Σύνδεση αγωγού                         | Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)                                                                     |

#### Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".  
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30609**

#### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- |            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| • ISO 9001 | • ISO 14001 | • OHSAS 18001 |
|------------|-------------|---------------|


#### Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Διμεταλλική επαφή, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6510105

**Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια**



\* Μέσω διμεταλλικής επαφής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.