

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


Κωδικός: 61 03 201
Ed.03/2021
Περιγραφή: Παρέμβυσμα στεγανοποίησης ροδέλας

Εφαρμογές

Παρέμβυσμα στεγανοποίησης, για χρήση σε στηρίγματα με μεταλλικές ροδέλες αποστάσεως.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό	PVC
Διάμετρος	40 mm
Ύψος	12.5 mm

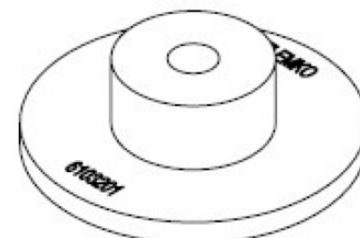

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 4 : Requirements for conductor fasteners" (clause 6.3.3, ultraviolet light test according to ISO 4892-3).

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31722**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας


- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 100 τεμάχια

1. Παρέμβυσμα στεγανοποίησης
2. Αγωγός (δεν περιλαμβάνεται)
3. Στήριγμα (δεν περιλαμβάνεται)

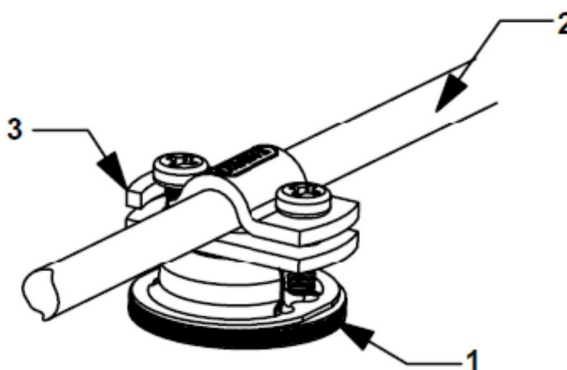

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.