

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 62 24 370
Ed.03/2021
Περιγραφή: Σφιγκτήρας σύνδεσης αγωγού 70mm² / ταινίας πλάτους έως 30 mm

Εφαρμογές


Σφιγκτήρας για σύνδεση πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συστήματα γείωσης.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

- Αντοχή σε βραχυκύκλωμα: 10 kA rms για χρόνο 1 s
- Αντοχή σε βραχυκύκλωμα: 20 kA peak για χρόνο 0,5 s

Περιγραφή εξαρτήματος

Υλικό κατασκευής	Χαλκός (Cu)
Περιγραφή	Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 60x60 mm.
Βίδες / περικόχλια	M8x25 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A) με εξάγωνη κεφαλή. M8 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A). M8 ανοξείδωτες ροδέλες (V2A).

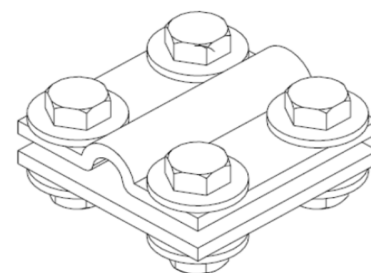

Οδηγίες εγκατάστασης


Διαστάσεις αγωγού	70 mm ²
Διαστάσεις ταινίας	20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος
Συνδεσμολογία	Διασταύρωση Παράλληλη
Επιτρεπτή σύνδεση με	Cu, Cu/eSn
Ροπή σύσφιξης	13 Nm

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

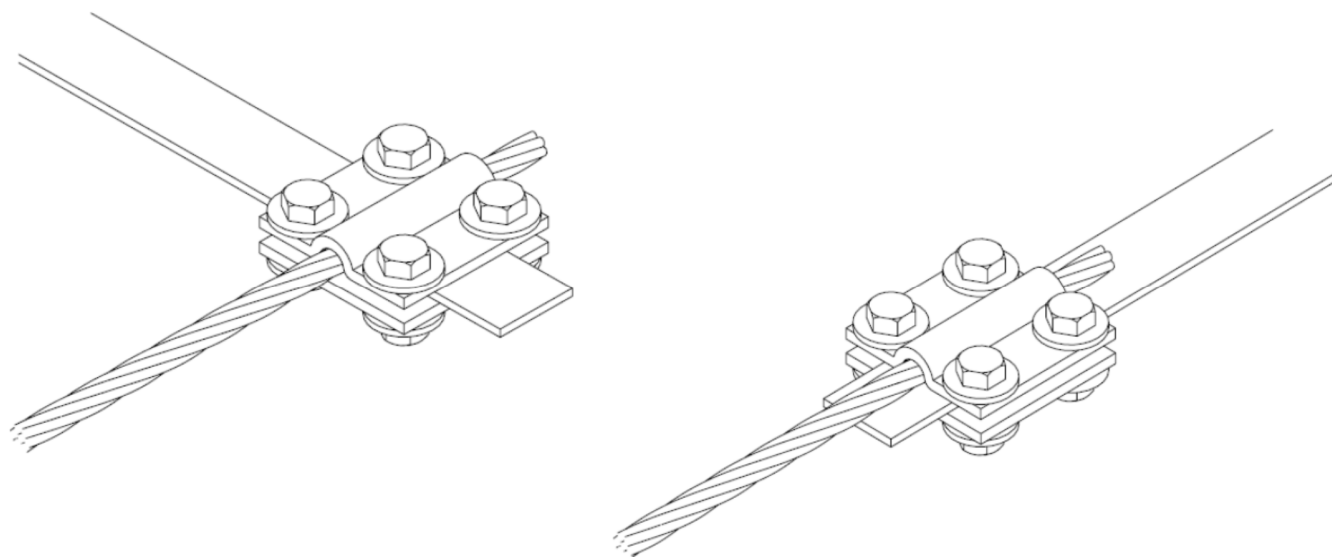Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 20 τεμάχια


Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.