

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 61 03 040
Ed.03/2021
Περιγραφή: Στήριγμα ταινίας με κλιπ ασφαλείας

Εφαρμογές

Απαιτείται για την κατακόρυφη τοποθέτηση χάλκινης ή χαλύβδινης ταινίας εντός εδάφους ή σκυροδέματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Μήκος 400 mm

Οδηγίες εγκατάστασης

Πάχος ταινίας 3 mm (θέση με την ένδειξη 3)

4 mm (Θέση με την ένδειξη 4)

Απόσταση μεταξύ στηριγμάτων ≤2000 mm

Εγκατάσταση στηρίγματος στο έδαφος Μέχρι την εγκοπή

Ασφάλιση ταινίας Λυγίζοντας το κατάλληλο κλιπ ασφαλείας

Μπορεί να στηρίξει ταινίες από Cu, Cu/eSn, ανοξειδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn



Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001

- ISO 14001


- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα


Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 100 τεμάχια

Οδηγίες εγκατάστασης

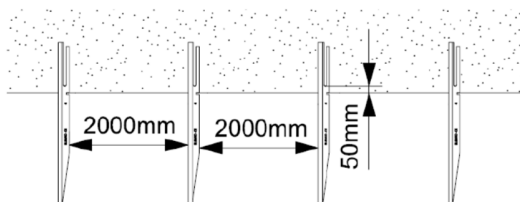


Για επίπεδες επιφάνειες, τοποθετήστε τα στηρίγματα στο έδαφος, μέχρι την εγκοπή

Νήμα

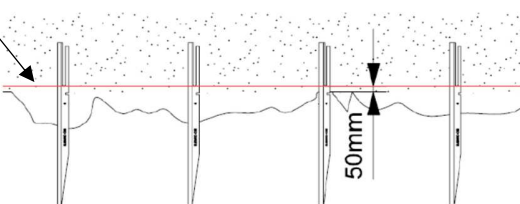

Για ανώμαλες επιφάνειες, με υψομετρικές διαφορές έως 100 mm, τοποθετήστε το πρώτο στηρίγμα στο ψηλότερο σημείο της βάσης του ορύγματος, μέχρι την εγκοπή. Χρησιμοποιείστε ένα νήμα, έτσι ώστε η υποδοχή της ταινίας των άλλων στηριγμάτων να έρθει στο ίδιο ύψος με την υποδοχή της ταινίας του 1^{ου} στηρίγματος.

Ολοκληρωμένη εγκατάσταση

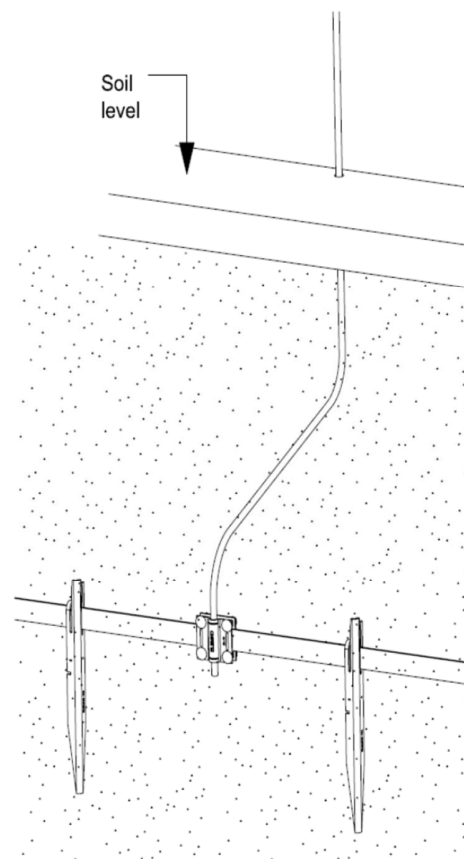

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.