

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


**Κωδικός: 62 64 130**
**Ed.03/2021**
**Περιγραφή: Ανοξείδωτος σφιγκτήρας για ταινίες πλάτους έως 30 mm**

#### Εφαρμογές

Σφιγκτήρας για σύνδεση αγωγών μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.

#### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση



#### Περιγραφή εξαρτήματος

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής   | Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).                                                    |
| Περιγραφή          | Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 60x60 mm και ένα ενδιάμεσο.     |
| Βίδες / περικόχλια | M8x30 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A) με εξάγωνη κεφαλή M8 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A) |

#### Οδηγίες εγκατάστασης

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις ταινίας                      | 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος                                               |
| Συνδεσμολογία                           | Διασταύρωση (B1)<br>Παράλληλη (B2)                                             |
| Θέση εγκατάστασης                       | Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος                           |
| Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με  | Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn                                |
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με      | Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn<br>(St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn) |
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με | Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn                                    |
| Ροπή σύσφιξης                           | 13 Nm                                                                          |

#### Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".


#### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

#### Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

#### Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 20 τεμάχια

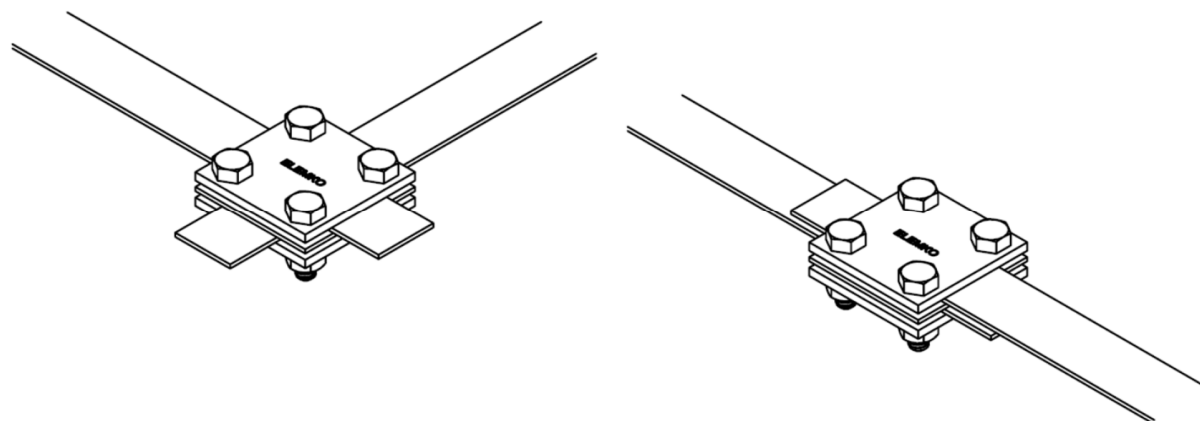

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.