

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


Κωδικός: 65 02 114
Ed.02/2021
Περιγραφή: Περιλαίμιο για σωλήνα 1 1/4", με δύο σημεία σύνδεσης

Εφαρμογές

Περιλαίμιο για σωλήνες, με δύο σημεία σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και ισοδυναμικές συνδέσεις. Η σύνδεση του αγωγού επιτυγχάνεται με κατάλληλους σφιγκτήρες (δεν περιλαμβάνονται). Στην περίπτωση σύνδεσης με χάλκινο αγωγό απαιτείται επιπλέον διμεταλλική επαφή (δεν περιλαμβάνεται) για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

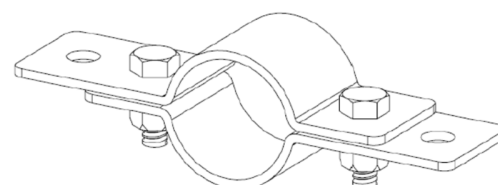

Περιγραφή εξαρτήματος

Υλικό κατασκευής	Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Βίδες / περικόχλια	M8x25 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή M8 St/tZn περικόχλια

Οδηγίες εγκατάστασης

Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες)	Ø39–43 mm / 1 1/4"
Συνδεσμολογία	Παράλληλη (B7) "T" (B8)
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SS), St/tZn Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SS), St/eCu*, St/tZn
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SS), St/tZn
Ροπή σύσφιξης	13 Nm
Σύνδεση αγωγού	Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30607**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- | | | |
|------------|-------------|---------------|
| • ISO 9001 | • ISO 14001 | • OHSAS 18001 |
|------------|-------------|---------------|


Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Προαιρετικά εξαρτήματα

Διμεταλλική επαφή, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6510105

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια

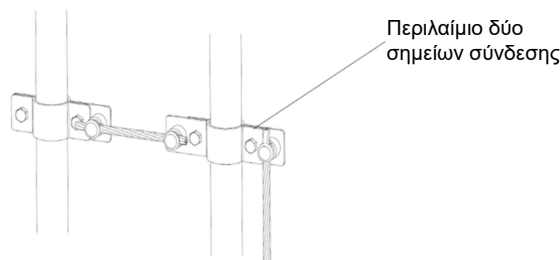

* Μέσω διμεταλλικής επαφής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.