

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 65 04 409

Ed.03/2021

Περιγραφή: Τυφλό περικόχλιο με εσωτερικό σπείρωμα M6 για πάχος ελάσματος 0,5–3,5 mm

Εφαρμογές

Είναι μορφής διάτρητου περτσινιού με εσωτερικό σπείρωμα, το οποίο τοποθετείται επί μεταλλικής επιφάνειας με τη βοήθεια περτσινιδώρου. Χρησιμοποιείται κυρίως στην τοποθέτηση στηριγμάτων συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μεταλλικές επιφάνειες.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό	Αλουμίνιο (Al)
Σπείρωμα	M6, εσωτερικό
Κατάλληλο για μεταλλική επιφάνεια (πάχος)	0,5–3,5 mm



Οδηγίες εγκατάστασης

1. Τρυπήστε τη μεταλλική επιφάνεια στο σημείο που θα τοποθετηθεί το τυφλό περικόχλιο.
2. Τοποθετήστε το τυφλό περικόχλιο στην οπή.
3. Στερεώστε το τυφλό περικόχλιο με τον περτσινιδώρο (δεν περιλαμβάνεται).

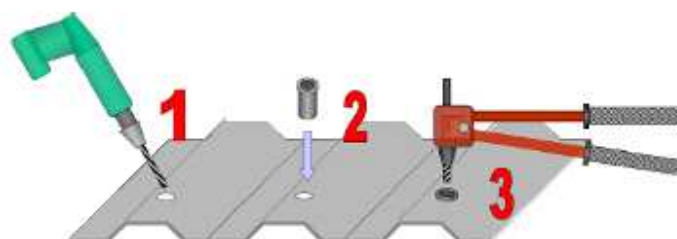

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα


Εξαρτήματα

Περτσινιδώρος, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 65 04 000
(δεν περιλαμβάνεται)

Ανοξείδωτος κοχλίας M6x16 mm,
κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 57 20 616 (δεν περιλαμβάνεται)

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

1. Στήριγμα αγωγού (δεν περιλαμβάνεται)
2. Κοχλίας M6 (δεν περιλαμβάνεται)
3. Τυφλό περικόχλιο

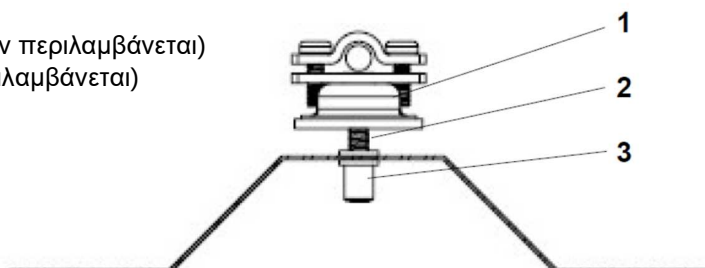

Τυπική εφαρμογή του τυφλού περικοχλίου:
Τοποθέτηση στηρίγματος συλλεκτήριου αγωγού σε μεταλλική επιφάνεια

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.