

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 65 20 016 (χαλκός) / 65 21 016 (επικασσιτερωμένος χαλκός) **Ed.02/2021**

Περιγραφή: Συμπιεστός σύνδεσμος τύπου "C" για αγωγούς 16 mm² / 16 mm²

Εφαρμογές

Συμπιεστός σύνδεσμος τύπου "C" για τη σύνδεση πολύκλωνων αγωγών. Για χρήση σε συστήματα γείωσης.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

- Γενικής χρήσης
- Μόνιμη σύνδεση



Περιγραφή εξαρτήματος

Υλικό κατασκευής: Χαλκός (Cu) ή επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn)

Οδηγίες εγκατάστασης

Διαστάσεις αγωγών: 16 mm² / 16 mm²

Συνδεσμολογία: Παράλληλη (B2)

Θέση εγκατάστασης: Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος

Επιτρεπτή σύνδεση με: Cu, Cu/eSn


Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 100 τεμάχια

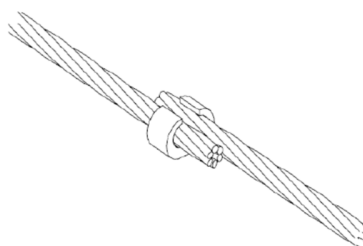

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.