

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 65 22 010 **Ed.01/2021**

Περιγραφή: Ακροδέκτης πρέσας για πολύκλωνο αγωγό

Εφαρμογές

Ακροδέκτης πρέσας για πολύκλωνο αγωγό.

Κατηγοριοποίηση

- Γενικής χρήσης
- Μόνιμη σύνδεση



Περιγραφή εξαρτήματος

Υλικό κατασκευής: Επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn)

Οδηγίες εγκατάστασης

Διαστάσεις αγωγού: 10 mm²

Διάμετρος οπής: 5,2 mm

Συνδεσμολογία: "T"

Θέση εγκατάστασης: Παράλληλη

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με: Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους

Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με: Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn

Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με: Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt)


Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 100 τεμάχια

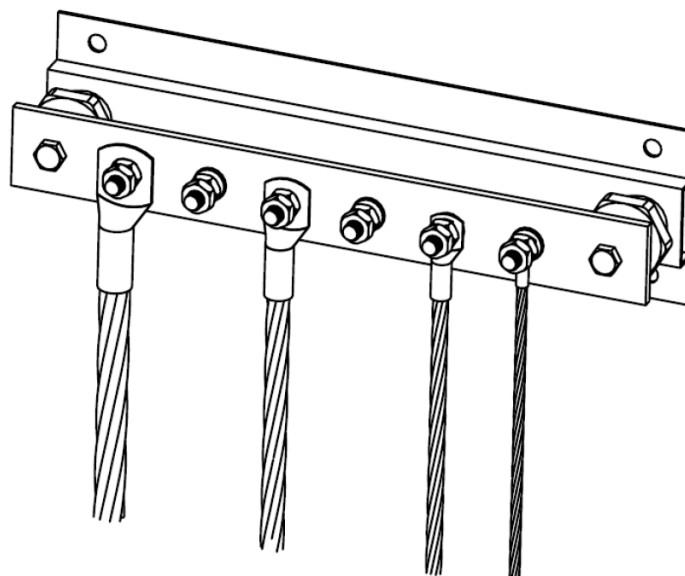

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.