

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


**Κωδικός: 65 67 012**
**Ed.01/2021**
**Περιγραφή: Περιλαίμιο για σωλήνα ½" δύο σημείων σύνδεσης**

#### Εφαρμογές

Περιλαίμιο για σωλήνες, με δύο σημεία σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε ισοδυναμικές συνδέσεις.

#### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Τύπου "N" (Normal duty – 50 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση



#### Περιγραφή εξαρτήματος

|                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής        | Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt – V2A)                                                                                                                                      |
| Σύνδεση με τους αγωγούς | Μέσω των δύο ειδικών εξάγωνων υποδοχών από επινικελωμένο κράμα χαλκού. Η κάθε υποδοχή στο κάτω μέρος φέρει M6x16 mm κοχλία και στο πάνω μέρος M5 εσωτερικό σπείρωμα. |
| Βίδες                   | M5x10 mm ανοξείδωτες (V2A) βίδες για ίσιο κατασβίδι                                                                                                                  |

#### Οδηγίες εγκατάστασης

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες) | Ø19–22 mm / ½"                                      |
| Διαστάσεις αγωγού               | 4–16 mm <sup>2</sup>                                |
| Συνδεσμολογία                   | Παράλληλη (B7)<br>"T" (B8)                          |
| Θέση εγκατάστασης               | Σε εξωτερικό χώρο                                   |
| Επιτρεπτή σύνδεση με            | Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/tZn |
| Ροπή σύσφιξης                   | 1,5 Nm (M5), 3,5 Nm (M6)                            |

#### Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".


#### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

#### Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

**Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια**

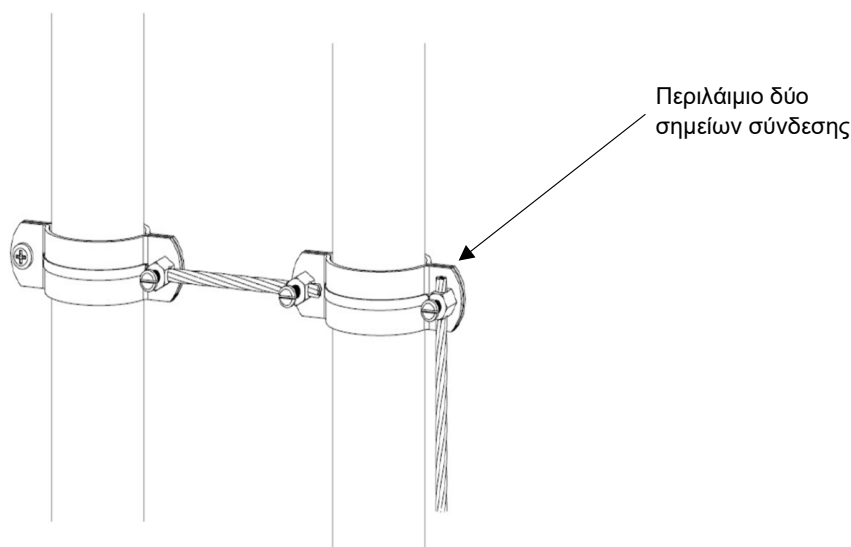

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.