

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


Κωδικός: 65 67 014
Ed.01/2021
Περιγραφή: Περιλαίμιο για σωλήνα 1/4" δύο σημείων σύνδεσης

Εφαρμογές

Περιλαίμιο για σωλήνες, με δύο σημεία σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε ισοδυναμικές συνδέσεις.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Τύπου "N" (Normal duty – 50 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση



Περιγραφή εξαρτήματος

Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt – V2A)
Σύνδεση με τους αγωγούς	Μέσω των δύο ειδικών εξάγωνων υποδοχών από επινικελωμένο κράμα χαλκού. Η κάθε υποδοχή στο κάτω μέρος φέρει M6x16 mm κοχλία και στο πάνω μέρος M5 εσωτερικό σπείρωμα.
Βίδες	M5x10 mm ανοξείδωτες (V2A) βίδες για ίσιο κατασβίδι

Οδηγίες εγκατάστασης

Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες)	Ø12–16 mm / 1/4"
Διαστάσεις αγωγού	4–16 mm ²
Συνδεσμολογία	Παράλληλη (B7) "T" (B8)
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση με	Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/tZn
Ροπή σύσφιξης	1,5 Nm (M5), 3,5 Nm (M6)

Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".


Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια

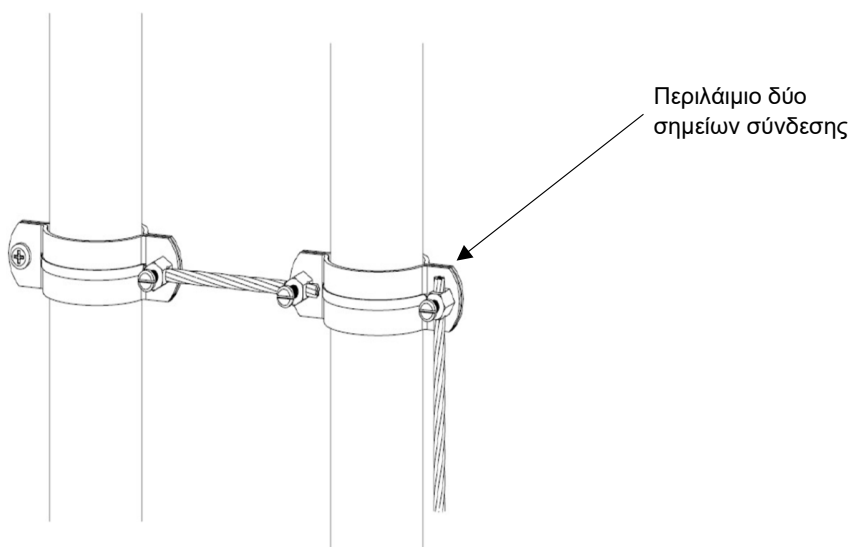

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.