

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 64 40 530
Ed.03/2021
Περιγραφή: Ακίδα αλουμινίου Ø15x3000 mm

Εφαρμογές

Ράβδος αλουμινίου (Al), για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε οριζόντιες επιφάνειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος	15 mm
Μήκος	3000 mm
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο (Al)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,036 $\mu\Omega\text{m}$
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	120 – 280 N/mm ²

Οδηγίες εγκατάστασης

Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση με	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω κατάλληλου σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται).
Εγκατάσταση	Τοποθετείται επί τσιμεντένιας βάσης και στηρίζεται με κατάλληλο βραχίονα απομόνωσης (δεν περιλαμβάνονται).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31489**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001


Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Απαιτούμενα εξαρτήματα¹⁾

Τσιμεντένια βάση στήριξης (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 30 300) Βραχίονας απομόνωσης (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 76 XXX ή 61 77 XXX)
 Σφιγκτήρας (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 01 611).

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

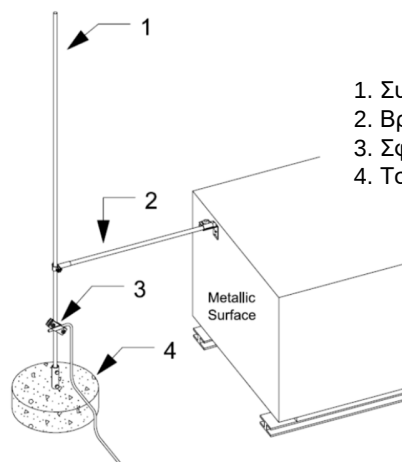

1. Συλλεκτήρια ακίδα
2. Βραχίονας απομόνωσης (δεν περιλαμβάνεται)
3. Σφιγκτήρας σύνδεσης (δεν περιλαμβάνεται)
4. Τσιμεντένια βάση (δεν περιλαμβάνεται)

¹⁾ Δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.