

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


Κωδικός: 66 20 003
Ed.01/2021
Περιγραφή: Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης

Εφαρμογές

Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Μη μόνιμη σύνδεση

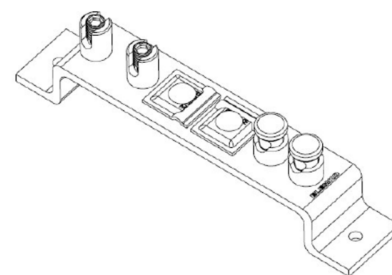

Περιγραφή εξαρτήματος

- | | |
|-----------------|---|
| Αποτελείται από | <ol style="list-style-type: none"> 1. Επικασσιτερωμένο χάλκινο (Cu/eSn) ζυγό, διαστάσεων 270x50x6 mm. 2. Δύο ακροδέκτες σύνδεσης αγωγού Ø10 mm από αλουμίνιο (Al). 3. Δύο ακροδέκτες σύνδεσης αγωγού Ø6-10 mm από ανοξείδωτο χάλυβα (SSt). 4. Δύο ακροδέκτες σύνδεσης αγωγού 35 mm² από κράμα χαλκού (Cu-A). |
|-----------------|---|

Οδηγίες εγκατάστασης

- | | |
|----------------------|---|
| Συνδεσμολογία | B10 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 |
| Θέση εγκατάστασης | Σε εξωτερικό χώρο, σε εσωτερικό χώρο |
| Επιτρεπτή σύνδεση με | Ακροδέκτες (2): Al, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ακροδέκτες (3): Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn
Ακροδέκτες (4): Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu |
| Ροπές σύσφιξης | 5 Nm (35mm ²), 13 Nm (Ø6–10mm), 17 Nm (Ø6–10mm) |

Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1


Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- | | | |
|------------|-------------|---------------|
| • ISO 9001 | • ISO 14001 | • OHSAS 18001 |
|------------|-------------|---------------|

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

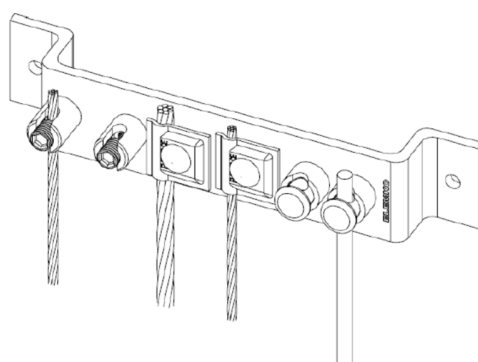Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχια


Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.