

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


Κωδικός: 66 20 004
Ed.01/2021
Περιγραφή: Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης

Εφαρμογές

Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Μη μόνιμη σύνδεση

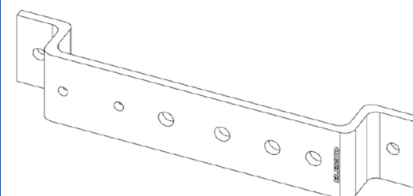

Περιγραφή εξαρτήματος

Υλικό κατασκευής: Επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn).

Διαστάσεις: 270x50x6 mm.

Οδηγίες εγκατάστασης

Συνδεσμολογία: B10 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

Θέση εγκατάστασης: Σε εξωτερικό χώρο, σε εσωτερικό χώρο

Επιτρεπτή σύνδεση με: Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".


Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

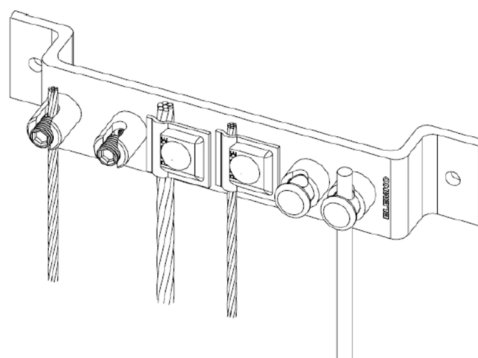

Τυπική εφαρμογή του ισοδυναμικού ζυγού
(οι ακροδέκτες σύνδεσης δεν περιλαμβάνονται)

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.