

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 64 20 640
Ed.03/2021
Περιγραφή: Χάλκινη ταινία 60x4 mm

Εφαρμογές

Χάλκινη ή χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία για χρήση σε συστήματα γείωσης και ως αγωγός περιμετρικού ζυγού γείωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος	60 mm
Πάχος	4 mm
Διατομή	240 mm ²
Υλικό	Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	200 – 450 N/mm ²

Οδηγίες εγκατάστασης

Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτος χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn



Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001


Χώρα προέλευσης

Ελλάδα


Απαιτούμενα εξαρτήματα

Σφικτήρες (πχ 6224060), στηρίγματα (πχ 6123005, 6103025)

Μονάδα: Μέτρο / 2,134 kg/m

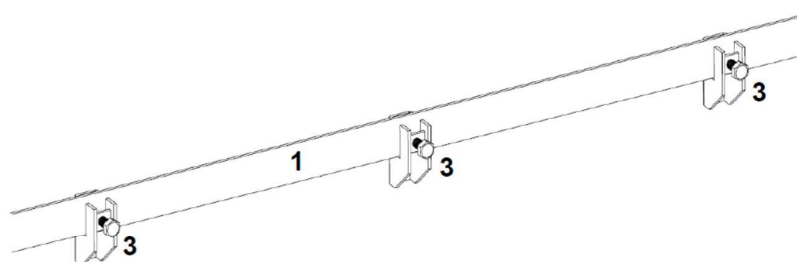

1. Αγωγός
2. Σφικτήρας (δεν περιλαμβάνεται)
3. Στηρίγμα (δεν περιλαμβάνεται)
4. Στηρίγμα περιμετρικής γείωσης (δεν περιλαμβάνεται)

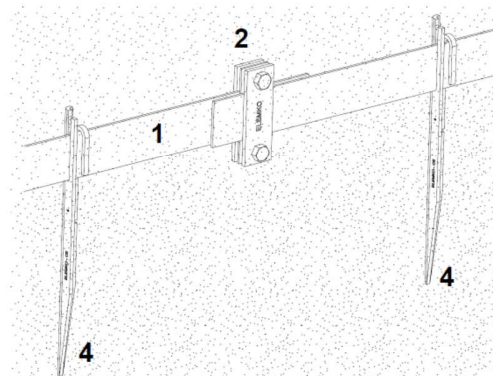

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.