

PRODUCT DATA SHEET


Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Ακίδες και ιστοί για συμβατικό - Μη απομονωμένο Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6421510-71

Περιγραφή: Χάλκινη ακίδα Ø15x1000mm, κωδικός 6421510-71

Εφαρμογές

Χάλκινη (Cu) ράβδος, για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε κατακόρυφες επιφάνειες.

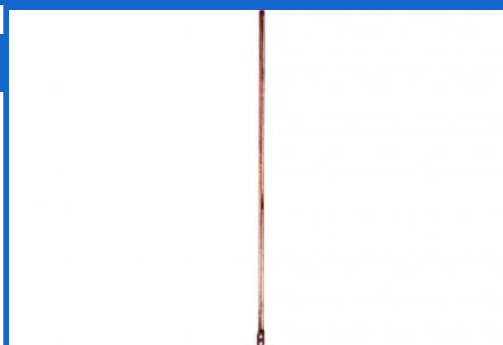

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Διάμετρος	15 mm
Μήκος	1000 mm
Υλικό	Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	200 – 450 N/mm ²
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω διπλού σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται).
Τοποθέτηση στην κατακόρυφη επιφάνεια	Μέσω δύο στηριγμάτων (δεν περιλαμβάνονται).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31490**.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα.

Απαιτούμενα εξαρτήματα

Στηρίγματα (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 21 300), διπλός σφιγκτήρας (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 25 204).

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.