

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Ισοδυναμικοί ζυγοί γειώσεων

Κωδικός: 6656108-71


Περιγραφή: Ζυγός γείωσης 8 θέσεων με αποζευκτική διάταξη, κωδικός 6656108-71

Εφαρμογές

Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης με αποζευκτική διάταξη.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty - 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Μη μόνιμη σύνδεση

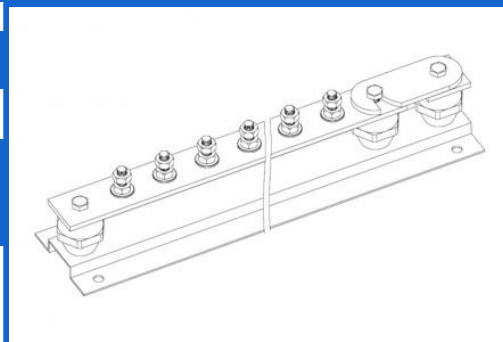

Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Ζυγός: Χαλκός (Cu). Μονωτήρες: Πολυεστερικό ενισχυμένο με υαλοβάμβακα. Βάση: Ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος χάλυβας (St/eZn).
Διαστάσεις ζυγού (Μήκος x Πλάτος x Πάχος)	575x50x6 mm
Θέσεις γείωσης	8
Αριθμός μονωτήρων	3
Ύψος μονωτήρων	50 mm (άλλα ύψη διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας).
Βίδες / περικόχλια	M10x35 mm ανοξείδωτες (V2A) βίδες με εξάγωνη κεφαλή. M10 ανοξείδωτα (V2A) περικόχλια & ροδέλες.
Αντοχή σε βραχυκύκλωμα	45,6 kA (50Hz, 1s, 500o C) / 26,3 kA (50Hz, 3s, 500o C)
Συνδεσμολογία	B10 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1.
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, σε εσωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt).
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο	Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.

Ροπή σύσφιξης	17 Nm.
Προτεινόμενη εγκατάσταση σε τοίχο	Με ξυλόβιδες 8x35 mm και κατάλληλα UPAT (δεν περιλαμβάνονται).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών : **31549**.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.