

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Περιλαίμια κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Περιλαίμια ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)


Κωδικός: 6563402-70

**Περιγραφή: Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο σύνδεσης σωλήνας έως 4" με
αγωγό 4-25 mm², Κωδικός: 6563402**

Εφαρμογές

Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο για τη σύνδεση στρογγυλού ή
πολύκλωνου αγωγού με σωλήνα. Χρησιμοποιείται για
ισοδυναμικές συνδέσεις.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

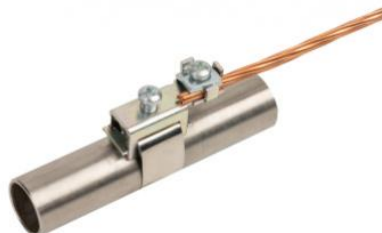

- Τύπου N (Normal duty - 50 kA)
- Γενικής χρήσης
- Δεν προορίζεται για χρήση όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

Περιγραφή εξαρτήματος -- Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή	Αποτελείται από ένα σφιγκτήρα για τη σύσφιξη του αγωγού και μία ταινία διαστάσεων 20x0,25 mm για τη σύνδεση της σωλήνας.
Βίδες / περικόχλια	M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A)
Διαστάσεις σωλήνας	1/8"-1 1/2" (Ø8-49 mm)
Διαστάσεις αγωγού	4-25 mm ²
Συνδεσμολογία	Παράλληλη (B7), "T" (B8)

Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/eCu, St/tZn
Ροπή σύσφιξης	4 Nm

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30785**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 10 τεμάχια