

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 61 03 303
Ed.03/2021
Περιγραφή: Στεγανοποιητική αντιδιαβρωτική ταινία

Εφαρμογές

Για την προστασία από διάβρωση χαλύβδινων επιψευδαργυρωμένων (St/tZn) αγωγών/ταινιών/ράβδων όταν αλλάζουν μέσο (πχ από το σκυρόδεμα ή το έδαφος συνεχίζουν στον αέρα). Για την προστασία επίσης συνδέσεων με χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα (St/tZn) εξαρτήματα, μέσα στο έδαφος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό	Ταινία υφασμένη με συνθετικές ίνες και εμποτισμένη με ασφαλτικό μείγμα.
Μήκος	10 m
Πλάτος	50 mm
Θερμοκρασιακό εύρος	Εφαρμογής: 5 °C ÷ 55 °C Λειτουργίας: -20 °C ÷ 70 °C



Χαρακτηριστικά

- Παραμένει εύπλαστη σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασίας
- Δε σκληραίνει και δε ραγίζει
- Αντοχή σε οξέα, αλκάλια, άλατα & μικροοργανισμούς
- Υψηλή αδιαπερατότητα από νερό, υδρατμούς και αέρια

Οδηγίες εγκατάστασης

Τυλίξτε την αντιδιαβρωτική ταινία, γύρω από τον αγωγό/ταινία/ράβδο σε μήκος περίπου 600 mm στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή μέσου. Το μέρος που βρίσκεται στον αέρα θα πρέπει να καλυφθεί σε μήκος περίπου 300 mm και το μέρος που θα μπει στο έδαφος ή στο σκυρόδεμα θα πρέπει επίσης να καλυφθεί σε μήκος περίπου 300 mm. Οι εντός του εδάφους συνδέσεις θα πρέπει να καλύπτονται εντελώς με την αντιδιαβρωτική ταινία, με δύο τουλάχιστον στρώσεις.


Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

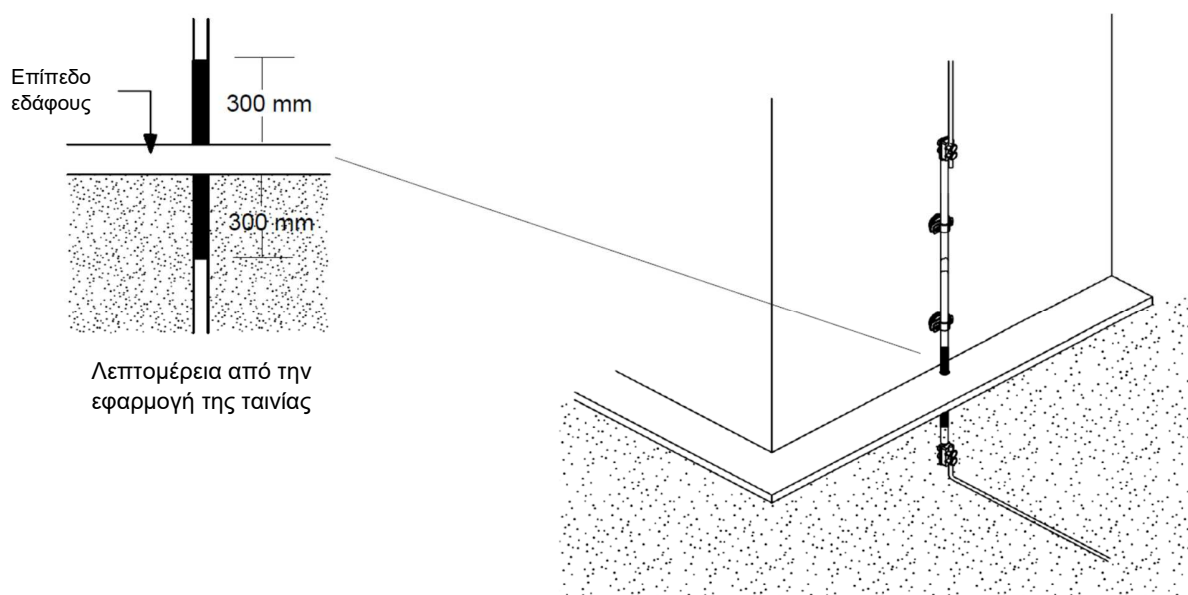

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.