

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 63 30 014
Ed.03/2021
Περιγραφή: Σύνδεσμος επιμήκυνσης για ράβδους γείωσης 5/8"

Εφαρμογές

Σύνδεσμος για την επιμήκυνση χαλύβδινων ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένων ράβδων γείωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατάλληλο για ράβδο γείωσης	Με εξωτερικό σπείρωμα: 5/8" (16mm)
Σπείρωμα	5/8" (UNC-2A) εσωτερικό
Υλικό κατασκευής	Κράμα χαλκού
Αντοχή σε κεραυνικό ρεύμα	Heavy duty (H – 100 kA)
Αντοχή σε κρούσεις	Κρούσεις διάρκειας 2 λεπτών με κρουστικό πιστολέτο
Δύναμη εφελκυσμού	80 kN



Οδηγίες εγκατάστασης

Τοποθετήστε την πρώτη ράβδο γείωσης στο έδαφος, αφήνοντας εκτός εδάφους το πάνω σπείρωμα. Βιδώστε τον σύνδεσμο στο σπείρωμα της πρώτης ράβδου, αφήνοντας ελεύθερα το μισό σπείρωμα του συνδέσμου. Βιδώστε μία δεύτερη ράβδο γείωσης στο πάνω μέρος του συνδέσμου και σφίξτε με ροπή 30 Nm. Τοποθετήστε τις ράβδους γείωσης βαθύτερα στο έδαφος. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε περισσότερες ράβδους γείωσης.

Σύσταση: Πριν την τοποθέτηση των ράβδων γείωσης, συμβουλευτείτε τις οδηγίες του φρεατίου γείωσης που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε (πχ 6009021 ή 6009028).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών : **31240, 31502 & 31508**


Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια

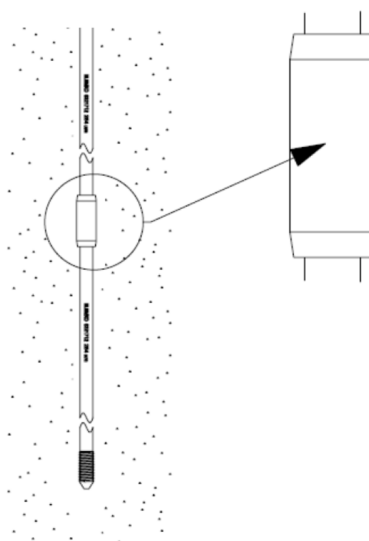

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.